MASSEY FERGUSON

2021

SERIE MF DM e M

Falciatrici a dischi o tamburi e condizionatori

Falciatrici e condizionatori innovativi ed efficienti

DA MASSEY FERGUSON

Pagina 04
Serie MF M: Falciatrici a tamburo

Pagina 06
Serie MF Farmer DM:
Falciatrici a dischi

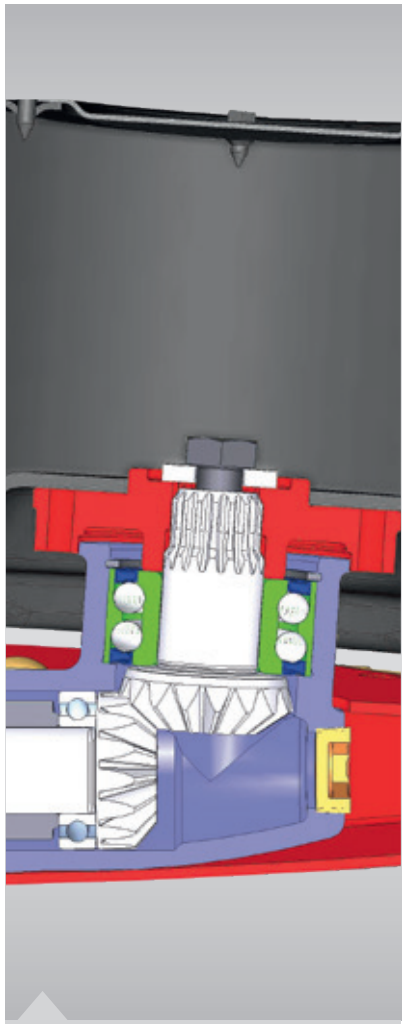

Pagina 08
Serie MF Professional DM:
Falciatrici a dischi

Pagina 09
driveGUARD®

Pagina 10
Falciatrici posteriori laterali

Pagina 14
Falciatrici frontali

Pagina 18
Specifiche

Sommario

04 Serie MF M: Falciatrici a tamburo
06 Serie MF Farmer DM: Falciatrici a dischi
08 Serie MF DM Professional: Falciatrici a dischi e condizionatori
09 **driveGUARD®**
10 Falciatrici a dischi MF: Falciatrice a dischi a montaggio posteriore
11 Falciatrici a dischi MF: Montaggio posteriore, supporto centrale
12 Falciatrice a dischi MF: Montaggio posteriore, supporto centrale, ripiegamento verticale
13 Falciatrice a dischi MF: Supporto centrale trainato
14 Falciatrici a dischi MF: Montaggio frontale anche con effetto trainante
16 Falciatrici a dischi MF: Combinate per Montaggio posteriore
18 Specifiche

SERIE MF DM

Serie MF M:
Falciatrici a tamburo

Le falciatrici a tamburo della serie M di Massey Ferguson rappresentano una soluzione affidabile ed economica per la raccolta di foraggio di elevata qualità anche nelle condizioni più difficili. Un taglio preciso ad alto rendimento garantisce un'andana perfetta e compatta. Grandi volumi di foraggio possono essere falciati rapidamente senza rischio di intasamenti o di danni. Le falciatrici a tamburo Massey Ferguson sono disponibili nelle versioni ad aggancio anteriore e posteriore.

Funzioni e vantaggi principali

- Semplici, robuste e affidabili
- Ampia area di contatto del tamburo per una pressione ridotta sul terreno e un trattamento delicato delle colture
- Telai con tubi in acciaio di grandi dimensioni a sezione quadrata garantiscono affidabilità e lunga durata
- Eccellente formazione dell'andana grazie al funzionamento combinato dei tamburi e all'ampia zona di passaggio tra di essi

01. Albero di trasmissione esagonale
02. Sede del cuscinetto in ghisa robusta
03. Ingranaggio conico a spirale a rotazione fluida
04. Cuscinetto a rulli di precisione
05. Piastra scorrevole
06. Piede scorrevole sostituibile

Il tamburo falciante

Il cuore delle falciatrici MF M Series è il tamburo falciante. I tamburi Massey Ferguson sono progettati per fornire risultati perfetti in tutte le condizioni e consentire una manutenzione rapida e semplice. I tamburi sono imbullonati e non saldati in posizione. I pattini rotanti scivolano facilmente sui terreni accidentati per ridurre l'usura e prevenire la contaminazione del foraggio. La sostituzione del fondo scorrevole è un intervento rapido e semplice. Tutte le falciatrici a tamburo Massey Ferguson sono dotate del sistema di sostituzione rapida delle lame e le trasmissioni a ingranaggio conico a spirale operano in un bagno d'olio che non necessita sostituzione, per un funzionamento fluido e senza manutenzione.

Falciatrice a tamburo a montaggio posteriore, attacco laterale

Larghezza variabile dell'andana

Montaggio frontale, testa pivottante

La falciatrice MF M 304 FP-V a montaggio frontale con testa pivottante è perfetta per essere utilizzata in combinazione con falciatrici posteriori o un carro di raccolta. Il telaio oscillante consente una corsa laterale fino a +/-5° per una falciatura precisa e ad alta velocità anche su terreni accidentati.

Montaggio posteriore, aggancio centrale

La falciatrice MF M 304 TL utilizza un aggancio centrale progettato in modo che la falciatrice sia collegata e trainata per il suo baricentro. L'attacco centrale consente un'oscillazione di +/-13°. La falciatrice è sollevata e abbassata mediante un cilindro idraulico a singolo effetto. La pressione sul terreno è controllata dal sistema TurboLift di Massey Ferguson. Questo sistema incorpora un accumulatore idropneumatico regolabile per controllare la pressione della barra falciante e garantire che la falciatrice sia in grado di adattarsi alle più svariate condizioni dei campi.

SERIE MF M

Serie MF DM Farmer:

Falciatrici a dischi

I modelli MF DM 164, MF DM 205, MF DM 246 ed MF DM 287 rappresentano una soluzione robusta ed economica per le aziende agricole di piccole e medie dimensioni che non intendono scendere a compromessi sulla qualità e le finiture. Ideali per gli agricoltori con trattori di bassa potenza o esigenze di falciatura limitate, queste falciatrici vantano una serie di caratteristiche che ci si aspetterebbe di trovare su macchine più grandi e costose.

Le caratteristiche delle unità MF DM 164, MF DM 205, MF DM 246 ed MF DM 287 includono:

- Un albero della PTO con una frizione a ruota libera, che trasferisce la potenza attraverso una cinghia trapezoidale dal trattore alla barra falciante in linea.
- Ogni disco di taglio è dotato di una protezione con perno di sicurezza che ne evita il danneggiamento in caso di urto contro ostacoli. I perni possono comunque essere sostituiti facilmente sul campo.
- Il profilo piatto è ideale per colture pesanti e, abbinato al parasassi standard e al grande pattino temprato, garantisce anni di servizio senza problemi.
- Costruita per operare nelle condizioni più difficili.
- Fornisce un taglio preciso e un flusso di materiale elevato senza accumulo, creando andane soffici e producendo foraggio di alta qualità.

Funzioni e vantaggi principali

- Adatte ad applicazioni in combinata
- Adatte a essere utilizzate con trattori di piccole dimensioni
- Richiesta di potenza ridotta
- Barra falciante con sospensione a molla: bassa pressione sul terreno, lavorazione delicata delle colture

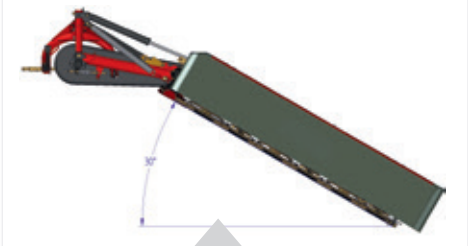

Aggancio laterale: rende possibile la falciatura su terreni in pendenza

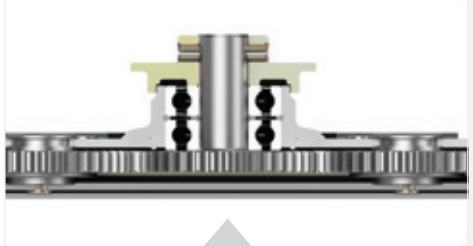

Montaggio cuscinetti robusto - Elevato livello di affidabilità durante l'uso

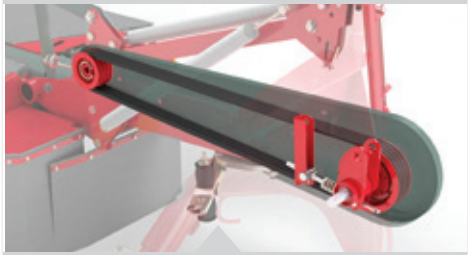

Cinghia trapezoidale ammortizzata

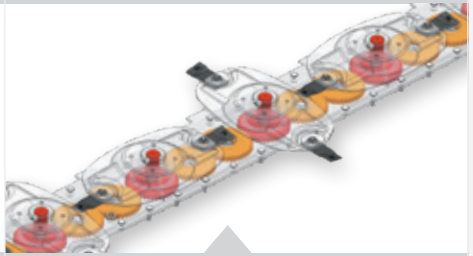

Barra falciante a lunga durata in bagno d'olio

Peso ridotto, ampia copertura

Le falciatrici a dischi di Massey Ferguson con trasmissione a ruota dentata cilindrica garantiscono una lunga durata e bassi costi di esercizio. La struttura leggera ottimizza la resa poiché è possibile utilizzare larghezze di lavoro più ampie anche con i trattori più piccoli. Inoltre, il design semplice e a bassa manutenzione di queste falciatrici riduce al minimo i tempi di inattività.

Falciatura precisa, anche in condizioni difficili

La barra falciante di precisione con dischi ellittici, forma-andana rotanti e tamburi convogliatori robusti, consente di ottenere un taglio pulito e produttività elevate anche su terreni difficili.

Caratteristiche principali della nostra barra falciante

Bassa usura e manutenzione semplice. Tutti i componenti della barra falciante imbullonata sono montati nella piastra di base con una copertura di protezione semplice da rimuovere.

- Capacità di gestire tutti i carichi grazie della robusta struttura realizzata con materiali di alta qualità
- Lame Massey Ferguson per una qualità di taglio estremamente elevata
- Cuscinetti a rulli di alta qualità utilizzati in tutta la macchina per garantire un funzionamento eccellente e la massima durata degli ingranaggi
- Sigillatura completa della barra falciante

Serie MF DM Professional:
Falciatrici a dischi e condizionatori falcianti

Progettata per contoterzisti e grandi aziende agricole, la serie Professional è sempre pronta ad affrontare i lavori più impegnativi grazie a numerose caratteristiche esclusive che garantiscono prestazioni elevate e bassi costi di esercizio.

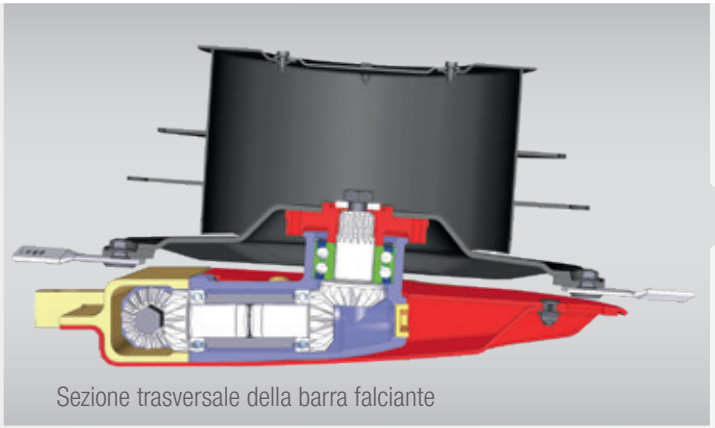

Sezione trasversale della barra falciante

Profilo aerodinamico della barra falciante (lato inferiore)

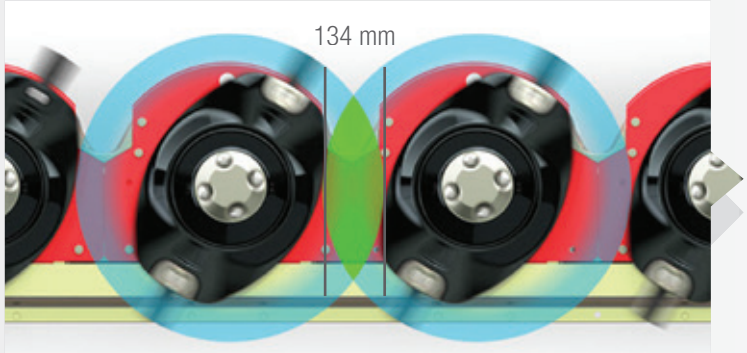

Overcut: ampia sovrapposizione, posizionata verso la parte anteriore

Il segreto di un taglio perfetto

La trasmissione angolare compatta

Il cuore di questo sistema sono un albero esagonale continuo di grandi dimensioni e una scatola del cambio angolare robusta sotto ogni disco falciante. Ciò si traduce in una distribuzione uniforme della potenza a tutti i dischi falcianti e in un'attenuazione dei carichi di coppia. L'usura dei componenti è notevolmente inferiore rispetto a quella di una barra falciante con ingranggi a denti dritti. I componenti sono montati su un'unità robusta e flessibile. Le falciatrici a dischi Massey Ferguson con trasmissione angolare compatta sono robuste e con un basso requisito di potenza per la PTO, garantendo in ogni momento una falciatura ad alto rendimento ed estremamente efficiente in termini di costi.

Ergonomia della barra falciante

È l'ergonomia della barra falciante a determinare la qualità del foraggio raccolto. I tecnici di Massey Ferguson sono riusciti a sviluppare una barra falciante perfettamente aerodinamica con profili ottimali sul lato inferiore. Anche in condizioni avverse, questo design evita la formazione di cumuli di terra nei raccolti di foraggio o nei campi bagnati. Il terreno è separato nettamente dal foraggio e scorre sotto la barra falciante. Con una barra falciante Massey Ferguson, potrete continuare a lavorare quando gli altri avranno rinunciato o non saranno neppure riusciti a iniziare.

Sovrapposizione dei coltelli

La sovrapposizione dei dischi falcianti, verso la parte anteriore, garantisce un taglio perfetto. Le falciatrici Massey Ferguson utilizzano grandi dischi falcianti, la cui forma particolare consente di gestire grandi volumi di foraggio: un aspetto importante, soprattutto in caso di materiale pesante alettato. Le falciatrici Massey Ferguson garantiscono un taglio pulito!

Caratteristiche della trasmissione angolare compatta

Tutto è strutturato in modo da garantire un elevato livello di affidabilità e bassi costi di esercizio

La progettazione della barra falciante ha richiesto un'ampia gamma di competenze tecniche. Per esempio, l'albero di trasmissione esagonale principale è stato progettato con un punto di rottura prestabilito, che interrompe il flusso di potenza tra la barra e il trattore in caso di sovraccarico improvviso, evitando riparazioni costose. I pattini imbullonati e i coltelli a sostituzione rapida riducono i tempi di inattività. La barra falciante è in gran parte esente da manutenzione e la sua lubrificazione è garantita in tutte le situazioni di falciatura.



Struttura imbullonata

Albero esagonale per una trasmissione efficiente della potenza

Profilo aerodinamico della barra falciante (lato inferiore)

Coltelli a sostituzione rapida

Rotazione centrale o accoppiata, tutto è possibile

Poiché la trasmissione angolare compatta è imbullonata, è possibile cambiare il senso di rotazione di ogni modulo per soddisfare ogni esigenza di taglio, anche dopo molti anni di utilizzo.

Il funzionamento dei dischi falcianti può essere convertito da centrale ad accoppiato semplicemente commutando la trasmissione angolare, senza utilizzare alcun componente aggiuntivo.

La falciatrice Massey Ferguson può essere adattata in maniera flessibile al mutare delle condizioni generali. Indipendentemente dalle vostre esigenze, la tecnologia di falciatura sarà sempre quella giusta.

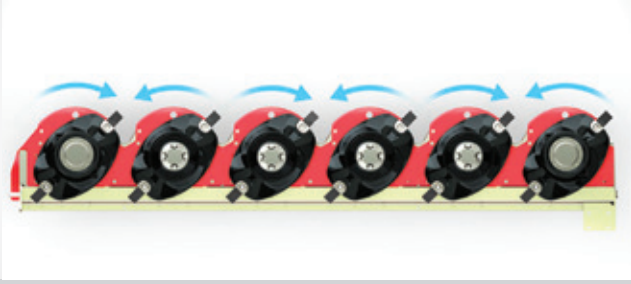

Rotazione accoppiata

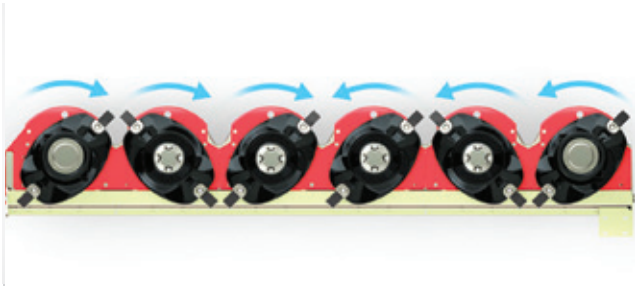

Rotazione centrale

drive GUARD®

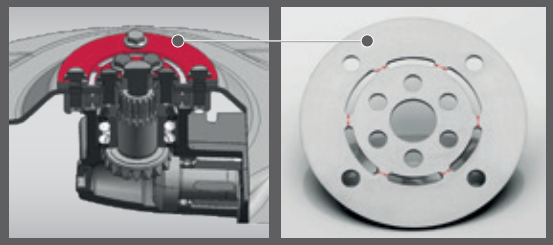

Ogni agricoltore sa per esperienza che eventuali corpi estranei accidentalmente catturati dalla falciatrice possono provocare danni significativi.

Massey Ferguson evita questo tipo di danni grazie a driveGUARD®, il sistema di protezione dai sovraccarichi leader del settore

Migliore protezione di sempre

Quando il disco della falciatrice si inceppa a causa di un corpo estraneo, **driveGUARD®** si spezza automaticamente in corrispondenza di punti di rottura prestabiliti.

In questo modo la linea di trasmissione viene interrotta e il disco falciante ruota liberamente.

Niente è più conveniente

Il sistema driveGUARD® offre al cliente una protezione estremamente conveniente e affidabile poiché, in caso di necessità, solo il disco interessato dal sovraccarico dovrà essere sostituito.

Falciatrici a dischi DM MF:

Falciatrice a dischi a montaggio posteriore

MF DM 255 P, MF DM 306 P e MF DM 357 P

Le falciatrici a dischi della serie MF Professional sono dotate di singoli ingranaggi angolari compatti che trasferiscono la potenza a tutti i dischi in maniera uniforme, garantendo un'usura minore rispetto a una trasmissione a ingranaggi convenzionale e una maggiore durata e affidabilità della barra falciante. La barra a forma di cuneo offre l'ulteriore vantaggio di un taglio basso e il design "a dischi grandi" assicura una sovrapposizione ampia, che si traduce in un taglio netto anche in presenza di colture difficili e volumi elevati.

In caso di necessità, il design modulare consente di eseguire interventi di manutenzione sul campo in maniera rapida e semplice.

Montaggio posteriore, attacco a tre punti laterale

La sospensione laterale con un sollevamento controllato determina una posizione di trasporto compatta e un' altezza di trasporto ridotta. Le falciatrici della serie Professional sono dotate di un sistema di coltelli a sostituzione rapida che aumenta l'efficienza operativa.

Come opzione, sull'unità MF DM 255 P può essere rapidamente e facilmente dotata di un condizionatore a rulli (RC) o a denti (KC), mentre il modello MF DM 306 P può essere equipaggiato con un condizionatore a denti KC.

Un supporto esterno robusto garantisce una lunga durata

delle coperture di protezione, aumentando la sicurezza di funzionamento della macchina.

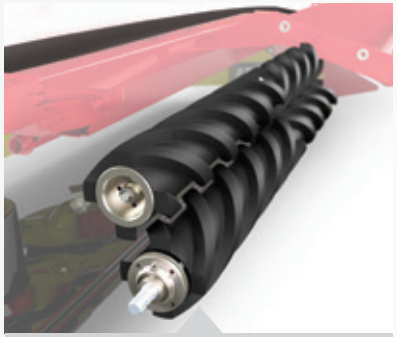

Condizionatore a rulli

Condizionatore a flagelli

Falciatrici a dischi DM MF:
Montaggio posteriore, attacco a tre punti centrale

MF DM 408 TL e MF DM 459 TL

- Falciatrice a montaggio posteriore per trattori di media potenza
- Sospensione idropneumatica
- Elevata maneggevolezza

Sistema di sospensioni idropneumatiche – Sistema TurboLift

Controllo a variazione infinita della pressione sul terreno, con la possibilità di cambiare al volo quest'ultima al cambiare delle condizioni del campo.

- Pressione controllata di contatto al terreno
- Guida scorrevole brevettata
- Adattabile a un'ampia gamma di condizioni
- Qualità di taglio migliorata
- Carico ridotto sul telaio di supporto, sul tubo di supporto e sull'attacco a tre punti
- Delicata sul tappeto erboso
- Contaminazione ridotta del foraggio
- Supporto e guida precisi della barra falciante
- Eccellente adattamento al terreno

Il telaio di supporto: l'elemento chiave di qualsiasi falciatrice

La barra falciante è sostenuta e guidata dal telaio di supporto. È realizzata in acciaio resistente alla torsione di alta qualità ed è progettata per carichi estremamente elevati.

Sistema TurboLift

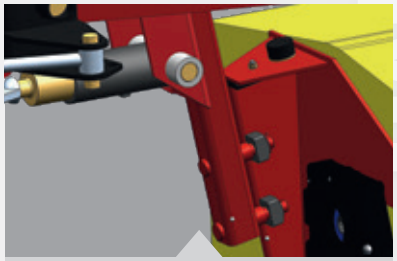

Guida scorrevole

Falciatrici a dischi DM MF:
Montaggio posteriore. Supporto centrale, ripiegamento verticale

MF DM 265 TL-V (KC o RC), MF DM 316 TL-V (KC o RC), MF DM 367 TL-V (KC o RC)

- Falciatrice a montaggio posteriore con supporto centrale e ripiegamento verticale
- Sospensione idropneumatica
- Sistema di protezione SafetySwing
- NUOVA barra falciante Global per impieghi pesanti
- Barra falciante con profilo ribassato e trasmissione a ruota dentata cilindrica

Supporto centrale con ripiegamento verticale.
Le falciatrici MF DM TL-V si ripiegano verticalmente per un trasporto sicuro attorno al baricentro del macchinario e assicurano un'eccellente distribuzione del peso nella combinazione trattore/falciatrice. Grazie alle dimensioni compatte, alla larghezza di trasporto inferiore a 3 metri e a un'altezza di trasporto inferiore a 4 metri, sono la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono frequenti spostamenti su strada.

Sistema di sospensioni idropneumatiche.
Sistema TurboLift per un controllo a variazione infinita e della pressione sul terreno. Si adatta alla variabilità delle condizioni sul campo ed elimina i danni al manto erboso.

Sistema di protezione SafetySwing.
Evita danni in caso di collisione con un ostacolo spostandosi all'indietro e verso l'alto e ritorna automaticamente in posizione di lavoro per effetto del suo stesso peso. Inoltre, le falciatrici MF TL-V montano paraurti in plastica come protezione dai danni di lieve entità e una protezione laterale con ripiegamento idraulico per ridurre l'altezza in posizione di trasporto.

Dimensioni di trasporto compatte

Facile regolazione del condizionatore

SafetySwing

Barra falciante con profilo ribassato e trasmissione a ingranaggi con più denti in presa

Falciatrici a dischi MF DM:
Supporto centrale trainato

MF DM 306 TR e MF DM 357 HS TR

- Falciatrice trainata versatile
- Barra di traino controllata centralmente

Maneggevolezza e massima agilità

Le unità MF DM 306 TR e MF DM 357 HS TR sono falciatrici trainate con una barra di traino controllata centralmente. Queste macchine sono caratterizzate da facilità di movimentazione e massima agilità. La falciatrice può essere imperniata sul retro del trattore sia a sinistra sia a destra. Ciò conferisce un enorme vantaggio, in particolare in caso foraggi a terra, su terreni in pendenza e in caso di versanti collinari.

Adattamento perfetto alle condizioni del terreno

La barra falciante è montata sui punti più esterni del telaio di supporto. Grazie all'adattamento in parallelo della falciatrice ai terreni sconnessi, si evita che il manto erboso sia perforato, producendo foraggio della massima qualità senza contaminazioni.

Condizionatore: foraggio di qualità più rapidamente

I modelli MF DM 306 TR e MF DM 357 HS TR possono essere dotati di serie con un condizionatore a rulli o a flagelli. Un condizionatore consente di ottenere foraggio di qualità più rapidamente perché l'asciugatura del raccolto è accelerata.

Con il montaggio trainato sospeso della barra falciante, appositamente sviluppato, la pressione sul terreno è ridotta al minimo con un effetto di galleggiamento che riduce la potenza necessaria.

Di facile utilizzo

L'altezza di taglio può essere impostata a qualsiasi valore tra 3,5 e 7,0 cm. Ciò consente di reagire in maniera flessibile alle mutevoli condizioni di lavoro. Inoltre, è possibile adattare in maniera perfetta la pressione di contatto della falciatrice alle condizioni di lavoro specifiche. L'altezza di sollevamento elevata della falciatrice consente di eseguire manovre di svolta a fine campo senza soluzione di continuità e senza danneggiare le andane trasversali.

Può essere imperniata a sinistra e a destra

Falciatrici a dischi MF:
Montaggio frontale - Testa pivotante

MF DM 254 FP e MF DM 306 FP

- Perfette per operare con falciatrici combinate

Processo di condizionamento-MF DM 306 FP

- Disponibilità di condizionatori a flagelli e rulli
- Trattamento delicato del foraggio
- Nessuna frantumazione
- Minori perdite dovute allo sfaldamento rispetto ai condizionatori a flagelli

Intensità del condizionatore

- Adattabile a un'ampia gamma di condizioni
- Quattro posizioni facilmente regolabili senza utensili
- Singoli elementi facili da sostituire

Concetto semplice a trasmissione diretta

- Protezione da sovraccarichi
- Peso contenuto
- Facile da utilizzare con una richiesta ridotta di potenza aggiuntiva

Ampia corsa del perno di articolazione

Elevata altezza di sollevamento

Montaggio anteriore con adattamento tridimensionale al terreno



MF DM 316 FQ (KC o RC), MF DM 367 FQ, (KC o RC)

- NUOVO sistema di adattamento tridimensionale al terreno
- NUOVA barra falciante Global per impieghi pesanti
- Sistema TurboLift
- Trasmissione laterale disponibile su richiesta
- Aggancio diretto all'attacco del trattore.

Adattamento al terreno

Grazie al design dell'attacco della falciatrice MF DM FQ, la barra di falciatura viene tirato. L'utilizzo di barre trainate, tiranti e cilindri con snodi sferici garantisce un eccezionale adattamento tridimensionale al terreno per produrre foraggio perfetto con perdite minime.

Barra falciante per impieghi pesanti

La barra falciante Global per impieghi pesanti è dotata dei dischi più grandi sul mercato. Il diametro elevato produce un'inerzia maggiore che garantisce la massima produttività e un consumo ridotto di energia con le colture più pesanti.

Sistema TurboLift

Il rinomato sistema TurboLift utilizzato su altre falciatrici a dischi MF è una caratteristica di serie della gamma FQ e consente un controllo a variazione infinita della pressione esercitata sul terreno in tutte le condizioni di campo, impedendo di danneggiare il manto erboso.

Semplice da utilizzare

La gamma di falciatrici MF FQ è dotata di attacco diretto al sollevatore del trattore senza richiedere un telaio a triangolo. Il risultato è uno sbalzo anteriore ridotto che migliora la stabilità e il comfort. La posizione di parcheggio integrata è azionata semplicemente spostando una leva quando la falciatrice viene sganciata dal trattore. Inoltre, le falciatrici FQ sono dotate di coperture protettive ripiegabili per il trasporto, di una ampia copertura frontale e di lame a sostituzione rapida per una manutenzione semplice.

Barra falciante con profilo ribassato e trasmissione a ruota dentata cilindrica

Falciatrici a dischi MF:
Butterfly

MF DM 8312 TL, MF DM 8312 TL-KC, MF DM 8312 TL-RC, MF DM 9314 TL & MF DM 9314 TL-KC

- Condizionatori a dischi falcianti Butterfly da 8,3 e 9,3 metri
- Aggancio per attacco a tre punti
- Sospensioni idropneumatiche
- Dispositivo anti-collisione SafetySwing

Le falciatrici sono supportate in corrispondenza del baricentro
- Adattamento perfetto ai contorni del terreno
- Carico ridotto sui bracci di sollevamento del trattore

Falciatrici trainate: tirare è più facile che spingere
- Preservazione del terreno
- Risparmi di carburante

Pressione continua e costante sulla superficie variabile del terreno
- Adattabile a un'ampia gamma di condizioni
- Dispositivo anti-collisione **SafetySwing**
- Ogni falciatrice evita gli ostacoli in maniera indipendente
- La falciatrice si ripiega all'indietro e verso l'alto
- Ritorno in posizione di lavoro grazie al proprio peso

Pressione di contatto regolabile durante la guida
- Basso impatto sul terreno
- Nessuna contaminazione del foraggio

Taglio flottante
- Delicata sul tappeto erboso
- Contaminazione ridotta del foraggio

MF DM 8312 TL-KC RC e MF DM 9314 TL-KC

Butterfly posteriore

Le unità MF DM 8312 e MF DM 9314 sono dotate di taglio flottante, che riduce il carico sul telaio di supporto, sul tubo di supporto e sull'attacco a 3 punti. Il sistema migliora la qualità di taglio su terreni irregolari grazie alla funzione TurboLift (TL) che consente lo scarico idropneumatico e la regolazione continua della pressione sulla barra falciante.

Le falciatrici sono anche dotate di protezione **SafetySwing** contro gli impatti, che può ripiegarsi in maniera indipendente all'indietro e attorno all'asse inclinato in caso urto con un ostacolo.

In caso di urto, la falciatrice torna in posizione di lavoro per effetto del proprio peso, evitando di dover fare retromarcia con un conseguente risparmio di tempo.

Entrambe le falciatrici sono controllate da un solo distributore per una commutazione rapida a fine campo, rendendo il passaggio dal lavoro alla manovra di svolta semplice e veloce.

MF DM 9314 EL TL-KCB

Combinazione di falciatrice, nastri trasportatori e sistema di controllo ISOBUS

La tecnologia avanzata della macchina, abbinata a un sistema ISOBUS all'avanguardia per il controllo delle apparecchiature rende questa falciatrice con nastro trasportatore unica nel settore. Una larghezza di lavoro di 9,30 m consente di trattare in maniera efficiente grandi volumi di foraggio. Per l'unità MF DM 9314 TL-KCB, è stato sviluppato un nastro trasportatore particolarmente ampio (940 x 2700 mm) in grado di gestire facilmente grandi volumi di foraggio e operare con continuità a velocità di lavoro più elevate.

- Unità falcianti flottanti idrauliche - Sistema TurboLift
- Protezione anticollisione **SafetySwing**
- Barra falciante trainata ad aggancio laterale: tirare è più facile che spingere
- Azionamento di tutte le funzioni della falciatrice attraverso il sistema di controllo ISOBUS
- Monitoraggio della velocità di tutti gli elementi rotanti
- Ampio nastro trasportatore con movimento idraulico laterale integrato
- Deposizione centrale, singolo o parziale dell'andana su nastri trasportatori che possono essere sollevati singolarmente
- Sistema di sostituzione lame rapida ComfortChange di serie, per sostituire le lame in sicurezza e senza perdite di tempo
- Kit di retrofit disponibile per i trattori non compatibili con ISOBUS
- Controllo attivo della pressione sul terreno

Specifiche

Falciatrici a tamburo MF M

Modello	MF M 294 FP-V	MF M 304 FP-V	MF M 304 TL
Configurazione	Frontale - Testa pivotante	Frontale - Testa pivotante	A 3 punti - Supporto centrale
Larghezza (m)	2,86	3,06	3,06
Potenza minima (CV)	75	75	82
Peso (kg)	846	874	1.105
PTO (giri/min)	1000	1000	1000
Tamburi	4	4	4
Condizionatore a denti KC	-	-	-

Falciatrici MF DM - Posteriori ai tre punti

Modello	MF DM 164	MF DM 205	MF DM 246/ MF DM 246 ISL	MF DM 287/ MF DM 287 ISL	MF DM 255 / MF DM 255 P	MF DM 306/ MF DM 306 P	MF DM 357/ MF DM 357 P
Configurazione	3 punti - Montaggio laterale	3 punti - Montaggio laterale	3 punti - Montaggio laterale	3 punti - Montaggio laterale	3 punti - Montaggio laterale	3 punti - Montaggio laterale	3 punti - Montaggio laterale
Larghezza (m)	1,66	2,06	2,42	2,82	2,55	3,00	3,50
Potenza minima (CV)	30	41	50	60	54	61	68
Peso (kg)	372	407	437 / 510	475 / 550	630	724	798
PTO (giri/min)	540	540	540	540	540/1000	540/1000	540/1000
Dischi	4	5	6	7	5	6	7
Condizionatore a denti KC	-	-	-	-	❍	❍	-
Condizionatore a rulli RC	-	-	-	-	❍	-	-

Falciatrici MF DM - Posteriori - Supporto centrale, chiusura orizzontale

Modello	MF DM 408 TL	MF DM 459 TL
Larghezza di lavoro, m (circa)	4,00	4,50
Larghezza di trasporto, m (circa)	2,3	2,3
Lunghezza di trasporto, m (circa)	5,60	6,10
Dischi falcianti	8	9
Lame per disco	2	2
Larghezza andana, m (circa)	3,3	3,8
Potenza richiesta, kW/CV (circa)	72/99	84/115
Prese idrauliche necessarie	1 X SAV, 1 X DAV	1 X SAV, 1 X DAV
Giri/min della PTO	540/1000	540/1000
Giunto a corsa libera	●	●
Peso, kg (circa)	980	1.100
Condizionatore a denti KC	-	-
Condizionatore a rulli RC	-	-

Le illustrazioni mostrano alcune attrezzature speciali. Alcune macchine sono disponibili solo in alcuni Paesi selezionati. Le immagini fornite non corrispondono necessariamente alla versione più recente delle attrezzature standard.

Falciatrici a dischi MF DM - Posteriori - Supporto centrale, ripiegamento verticale

Modello	MF DM 265 TL-V	MF DM 316 TL-V	MF DM 367 TL-V
Larghezza di lavoro (m)	2,6	3,1	3,6
Dischi falcianti	5	6	7
Larghezza andana, m (circa)	0,60 – 1,80	0,8 – 2,3	1,0 – 2,8
PTO (giri/min)	1000	1000	1000
Potenza minima (CV; modello KC/RC)	75	85	95
Larghezza di trasporto (m)	2,2	2,5	2,8
Altezza di trasporto (m)	3,17	3,58	3,99
Peso, kg (circa)	950	1.050	1.200
Condizionatore a denti KC	❍	❍	❍
Condizionatore a rulli RC	❍	❍	❍

Falciatrici a dischi MF DM - Trainate

Modello	MF DM 306 TR	MF DM 357 HS TR
Configurazione	Trainata	Trainata
Larghezza (m)	3	3,50
Potenza minima (CV)	102	120
Peso (kg)	2.388	2.560
PTO (giri/min)	540/1000	540/1000
Dischi	6	7
Condizionatore	RC o KC	RC o KC

Falciatrici combinate a dischi MF DM - Unità posteriori

Modello	MF DM 8312 TL	MF DM 9314 TL	MF DM 9314 EL TL-KCB
Larghezza di lavoro, m (circa)	8,3	9,3	9,3
Larghezza di trasporto, m (circa)	2,78	2,78	2,78
Altezza totale di trasporto, m (circa)	3,73	3,9	3,9
Dischi falcianti	2 X 6	2 X 7	2 X 7
Lame per disco	2	2	2
Larghezza andana, m (circa)	2 X 1,45 - 2,25	2 X 1,85 - 3,25	2 X 1,80 - 3,00
Potenza richiesta, kW/CV (circa)	132/180	155/200	168/228
Prese idrauliche necessarie	2 X SAV, 1 X DAV	2 X SAV, 1 X DAV	1 con sensore di carico
Giri/min della PTO	1000	1000	1000
Giunto a corsa libera	●	●	●
Pannelli segnaletici	●	●	●
Illuminazione elettrica	●	●	●
Peso, kg (circa)	2.410	2.830	3.450
Condizionatore a denti KC	❍	❍	●
Condizionatore a rulli RC	❍	-	-

Falciatrici a dischi MF DM - Frontali

Modello	MF DM 254 FP	MF DM 306 FP	MF DM 306 FP-K	MF DM 306 FP-SL	MF DM 316 FQ	MF DM 367 FQ
Configurazione	Alpine	Testa pivotante	Testa pivotante	Testa pivotante	Adattamento al terreno	Adattamento al terreno
Larghezza (m)	2,5	3	3	3	3,12	3,62
Potenza minima (CV)	38	75	75	75	85	95
Peso (kg)	474	734	694	854	950	1020
PTO (giri/min)	540/1000	1000	1000	1000	1000	1000
Dischi	4	6	6	6	6	7
Condizionatore a denti KC	-	❍	❍	❍	❍	❍
Condizionatore a rulli RC	-	❍	-	-	❍	❍

- Non disponibile/non applicabile ● Specifica di serie ❍ Su richiesta

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com

www.facebook.com/masseyfergusonglobal
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

AGCO
Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® è un marchio mondiale di AGCO.
© AGCO SAS. 2020 | A-IT-170891/0120 | Italiano

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C004886
Gestione responsabile delle foreste